


### Vous déjà avez un tempo-gache ? Sécuriser la mise hors service par un appui long



- Vous avez un tempo-gache TPG ORIGIN avec un seul bouton (après 2019)
- Vous pouvez changer le comportement du bouton de mise en service / hors service
- En changeant juste la puce centrale, vous aurez un tempo-gache que nécessitera un appui de plus 3 secondes pour changer d'état. Ce qui évitera les mises hors service accidentel par les clients curieux
- Débrancher seulement l'alimentation et remplacer la puce.

Débrancher l'alimentation secteur  
Les voyants doivent tous être éteint

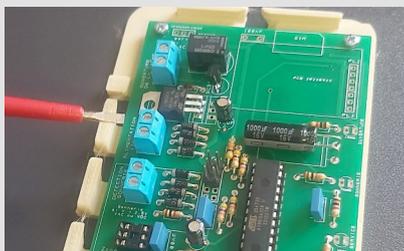

Déboîter la Puce en faisant levier  
Avec un petit tournevis par exemple




Repère de la puce vers le bas

Prenez la nouvelle puce avec le repère  
Vers le bas




Insérer la nouvelle puce avec le repère  
En bas. Vérifier que toutes les pattes  
Sont bien en place

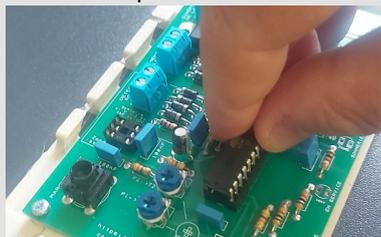

Appuyez sur la puce pour bien  
l'enficher



Rebrancher l'alimentation secteur  
Le voyant vert devrait rester allumé

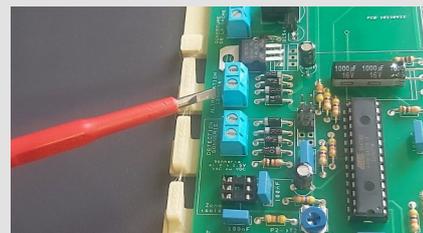

Vérifier que la sonnerie est détecté et que la porte s'ouvre comme avant

Si vous voulez désactiver le tempo-gache (voyant rouge allumé)  
Appuyez plus de 3 secondes sur le bouton et relacher.

### Normal



Une sonnerie déclenche T1  
après T1 ouverture  
Durant T2 de la porte

Fonctionne sur interphone  
Analogique et numérique

Ouverture systématique

### 3 sonneries




Ouverture à la 3eme sonnerie .  
Une sonnerie doit être  
Plus longue que T1.  
Ajuster T1 au minimum

Fonctionne avec des  
Interphones analogiques

Pas pratique à expliquer  
Au client

### Appui long




Ouvre seulement  
Si la sonnerie dure  
Plus longtemps que  
La Temporisation T1

Fonctionne que sur les  
Interphone analogiques

Facile à expliquer au client

### Installation



A utiliser lors de l'installation  
Permet de voir si la  
détection de sonnerie a été ou  
pas détectée par le tempo-  
gache

Pratique si vous êtes seul pour  
l'installation

Annuler la mémoire de  
Sonnerie – Appui long sur le  
bouton

Test de la partie ouverture de  
porte : un appui court sur le  
bouton déclenche le cycle  
d'ouverture du relais

## Les points à vérifier si ça ne fonctionne pas ...

- Vous avez débrancher un câble sans faire exprès ?
- Vous avez brancher l'alimentation secteur ? (transfo prise ou transfo tableau )
- La nouvelle puce est branché à l'envers ? Le repère doit être vers le bas.
- Une ou plusieurs pattes de la puce sont tordues et ne sont pas enfoncées dans le support de la carte

## Assistance

Sur Whatsapp 0616185397

Horaire 8h00 – 17h00  
Du lundi ou vendredi

Des photos de l'installation  
Permettant de voir les  
branchement réalisé côté  
interphone et tempo-gache  
seront nécessaire .

