

TPG-DOUBLE sur GT-1A



Débrancher le GT-1A

Déclipser le support de connecteur
Dévisser les 4 vis à l'arrière




Soudures et fixation des câbles

Couper une longueur de câble bien plus grande que nécessaire .
Utiliser une paire par signal
Dénuder chaque fil,
Mettre de la soudure sur chaque fil
Couper afin d'avoir seulement 2 mm de fils dénudé et étamé

Remettre un peu de soudure sur les pastilles ou seront souder les fils

Fixer avec un point de colle les paires (important)

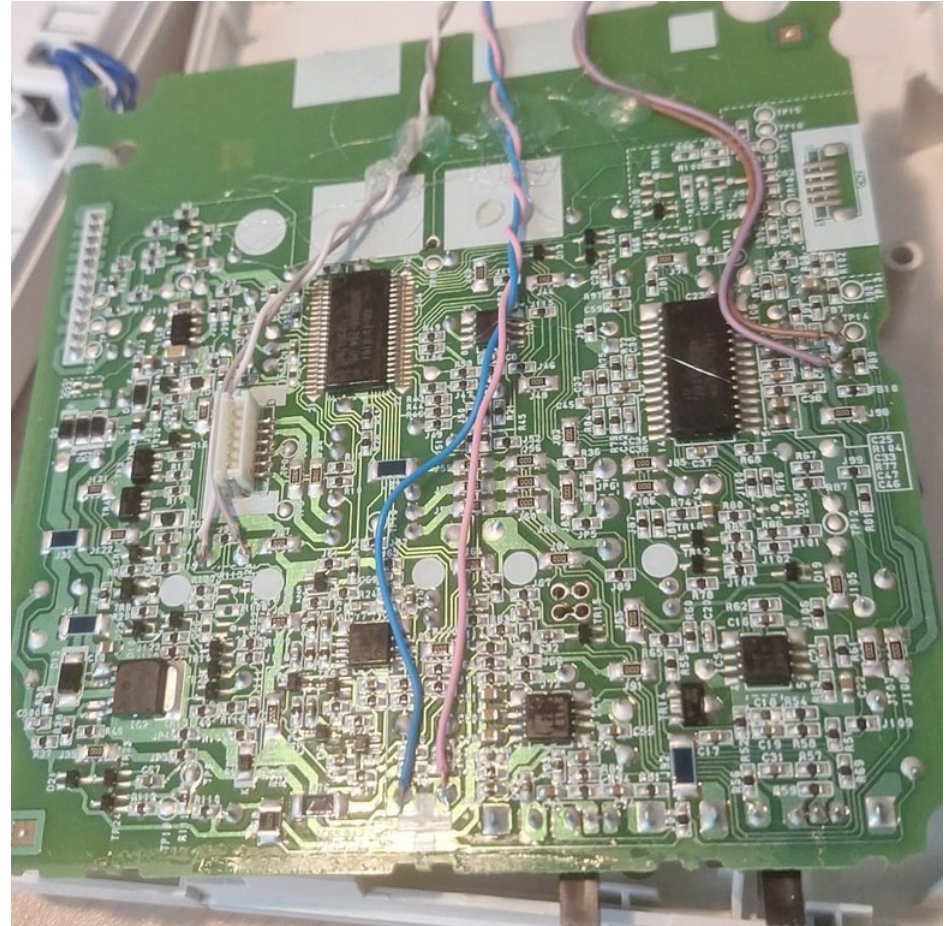


Soudures et fixation des câbles

La détection de la sonnerie est prise sur les fils qui vont vers le haut-parleur, fils jaune et fils orange



Passer les fils par l'ouverture

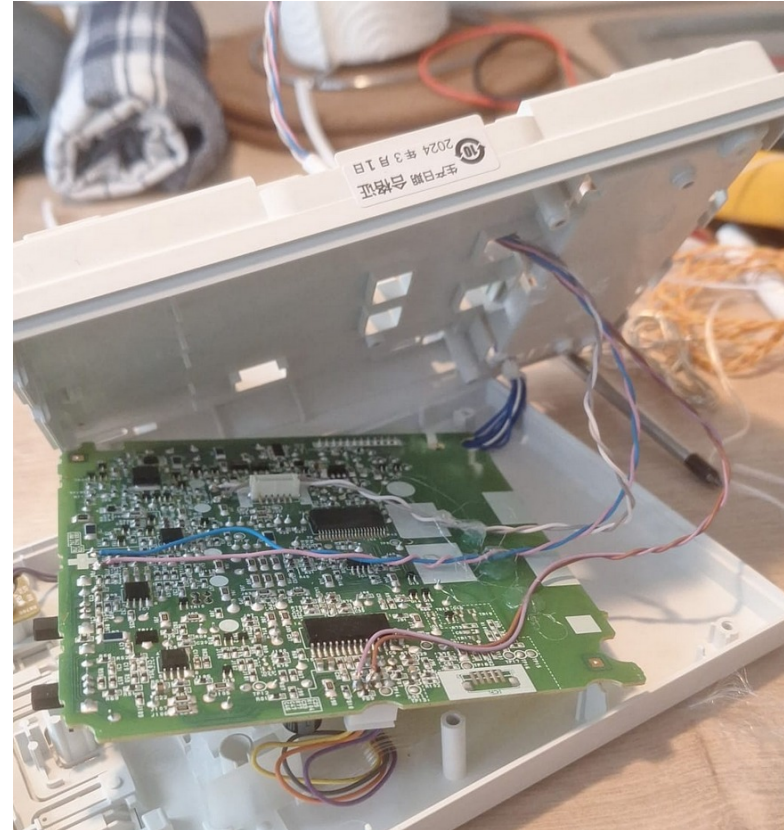

Branchement du tempo-gache

Attention à ne pas coincer les câbles
Prévoir une découpe sur le capot du TPG
pour le passage des câbles .
.

Connecteur du haut : bouton ouverture

Connecteur en dessous : bouton parler

Alimentation 12V

Détection de la sonnerie

Tester la continuité au niveau des
connecteurs lorsque vous appuyer sur le
bouton correspondant sur l'interphone .
Ca doit beeper seulement lorsque vous
appuyer sur le bouton en question.
Mettre le TPG en service, bouton
poussoir pour avoir le voyant vert allumé



Cavalier rouge
sur les 2 broches
du haut.